


ЭКСПЕРТНЫЙ АУДИТ И ВЫВОДЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 | Серия: 1-447 (1966 г.) | Флиппинг-анализ

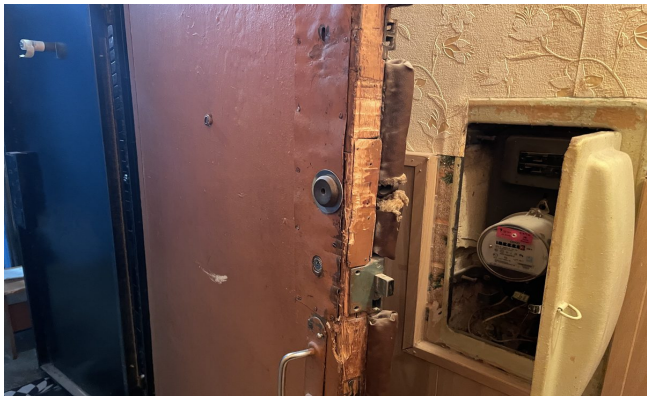

ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ (ПО ФОТО IMG_8903, 8904):

- Электросчётчик: Однофазный 'СОЛО' с действующей пломбой 'ТНС Энерго Тула' №0107742 от февраля 2024 года.
- Автоматы защиты: Старые советские карболитовые автоматы АБ-25 (опасность залипания контактов и несрабатывания при КЗ).
- Кабельные линии: Старый алюминиевый кабель сечением 2.5 мм² с высохшей хрупкой изоляцией.
- Монтажное место: Имеется готовая заводская ниша в стене прихожей.

ИНЖЕНЕРНО-ФИНАНСОВЫЙ ВЫВОД:

1. Счётчик НЕ МЕНЯТЬ: Экономия ~6 000 – 8 000 ₽ и 2–3 недель на вызов инспектора энергосбыта для опломбировки.
2. Проводку менять ПОЛНОСТЬЮ: Старый алюминий не выдержит нагрузку современной бытовой техники (чайник + духовка + стиралка + кондиционер = ~7 кВт).
3. Встраиваемый щит: Нишу в стене использовать под современный бокс на 18 модулей со скрытой дверцей под покраску/обои.

1. Почему частичная замена проводки разрушает маржу флиппинга?

- Пожароопасность скруток Cu-Al: Прямое соединение меди с алюминием в старых коробках приводит к электрохимической коррозии, искрению и выгоранию проводки в первый же год проживания покупателя.
- Ценность на сделке (УТП объекта): Покупатели вторички в Туле больше всего боятся скрытых проблем с проводкой и трубами. Строчка в рекламе 'Полная замена всей электрики на ГОСТ медь с защитой УЗО и отдельными линиями на мощные приборы' позволяет продавать квартиру по верхней планке рынка (5.6 – 5.7 млн ₽).
- Трассировка по потолку: Проводка по потолку в гофре под натяжной потолок снижает объём грязного штробления на 60% (штробятся только вертикальные спуски).

2. Финансовый баланс электромонтажных работ

Категория расходов	Состав работ / материалов	Сумма (руб.)
Черновые материалы	Кабель ВВГнг-LS (150м 3×2.5 + 100м 3×1.5), гофра, подрозетники, крепеж	~23 500 ₽
Щитовое оборудование	Щит встраиваемый 18 мод., вводной АВ, УЗО 40А/30мА, 6 автоматов В16/В10, Диф. С/У	~12 500 ₽
Монтажные работы	Штробление кирпича, высверливание лунок, укладка трасс по потолку, сборка щита	~35 000 – 40 000 ₽
ИТОГО ЭЛЕКТРИКА ПОД КЛЮЧ:	Полная медная сеть квартиры 43.2 м ²	~71 000 – 76 000 ₽